

ADDA PRISLISTA 2025

Version 1



ateljé Lyktan

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INTERIÖRARMATURER

Armaturlör skena	4-7
Pendelarmaturer	8-19
Bordsarmaturer	20-27
Golvarmaturer	28-33

ÖVRIG INFO

Allmänna leveransbestämmelser	35
Garantiregler	35
Kvalitetspolicy	35
Miljöpolicy	35
KONTAKTUPPGIFTER	37

ÖVRIGT

Kapslingsklass IP20 gäller där ej annat anges.
Alla priser är grundpriser i SEK.
Denna prislista gäller 250101-251231 med reservation för eventuella pris- och produktförändringar samt tryckfel.
På grund av LED-teknikens snabba utveckling hänvisar vi till vår hemsida där senaste värden på effekt, ljusflöde och ljusutbyte redovisas.
Alla mått är i mm där ej annat anges.
Med reservation för att avvikelser i färg kan förekomma mellan tryckmaterial och verklighet.

RABATTGRUPPER (RG)

A = Interiörprodukter, rabattgrundande
D = Ej rabattgrundande produkter

INTERIÖR SKENA

- 5 Fabrik
- 6 Ogle
- 7 Ogle Mini

För uppdaterad och mer detaljerad ljusdata, se vår hemsida www.ateljelyktan.se

FABRIK

Material	Stomme i lackerad aluminium.
Montering	Monteras i 3-fasskena. Pendlad i 1,7 m kabel från skena. Svart armatur levereras med svart kabel och svart adapter, vit armatur med vit kabel och vit adapter.
Anslutning	Adapter kompatibel med Global Trac PULSE, Stucco OneTrack, Powergear PRO-0610 samt Unipro TC32W/TC32FW.
Ljuskälla	Inklusive LED ljuskälla från Tridonic. Ljuskälla: 3000K. Färgåtergivning: CRI 90. Ljuskällatolerans: Max 3 SDCM. Livslängd LED L90B10 72000h.
Driver	Utrustad med LED-driver Touch and DALI som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. Armaturen är utrustad med 1 drivdon/1 DALI adress.
Design	FOJAB - Jonas Ruthblad & Mikael Pettersson
Länk	www.ateljelyktan.se/fabrik-skena



Färg	Bländskydd	LxBxH (mm)	Anslutning	Art.nr.	Pris SEK	RG
Svart	Microprisma + Brightview	455x455x192	3-fas adapter	CD250816B	4710	A
Vit	Microprisma + Brightview	455x455x192	3-fas adapter	CD250816W	4710	A

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.



OGLE

Material

Montering

Anslutning

Ljuskälla

Driver

Design

Länk

Pressgjuten aluminium. Fasetterad reflektor i aluminium.

Monteras i 3-fasskenor. Ogle kan steglöst vinklas upp till 90° och är vridbar 360°.

COB DALI: Adapter Stucchi 9009 för Eurostandard PLUS skenor.

COB on/off och GU10: Adapter GA69 för GLOBAL track Pro skenor kan monteras i de flesta av marknadens förekommande skenor (Global trac Pro, Ergo 78341, Hoffmeister, Eutrac 25101, IG STD 677, Zumtobel/Staff, Unipro T3).

COB: Chip on board LED, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning: CRI 90. Livslängd: L90B10 60 000h.

GU10: Rekommenderad ljuskälla Master LED med GU10-sockel är dimbar och kan köpas till.

COB-variant är utrustad med On/Off-driver alt. Touch and DALI som ljusreglerar med amplituds-modulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. Armaturen är utrustad med 1 drivdon/1 DALI-adress.

Form Us With Love

www.ateljelyktan.se/ogle-skena

Färg	Ljuskälla	Effekt	Anslutning	ØxH (mm)	Art.nr.	Pris SEK	RG
Svart	GU10, dimbar	Max 8W	3-fas adapter	150x258	209774	2370	A
Vit	GU10, dimbar	Max 8W	3-fas adapter	150x258	209775	2370	A
Svart	COB LED, DALI	16W	3-fas adapter	150x258	209776	3290	A
Vit	COB LED, DALI	16W	3-fas adapter	150x258	209777	3290	A
Svart	COB LED, on/off	9W	3-fas adapter	150x258	209806	2910	A
Vit	COB LED, on/off	9W	3-fas adapter	150x258	209807	2910	A
Ljuskälla GU10 5,5W, 3000K					207919	160	D

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.



OGLE MINI

Material

Montering

Anslutning

Ljuskälla

Driver

Design

Länk

Pressgjuten aluminium. Fasetterad reflektor i aluminium.

Monteras i 1-fasskena alternativt 3-fasskena. 3-fas adaptern passar även till FixPointfäste.

Ogle Mini kan steglöst vinklas upp till 90° och är vridbar 360°.

GU10: 1-fas adapter GB66 för GLOBAL Track base skena. 3-fas Multiadapter GA69 (Global Track).

COB DALI: Kompatibel med Global Track PULSE från Nordic Aluminium och One track from Stucchi

COB ON/OFF: Kompatibel med de flesta skenorna på marknaden.

COB: Chip on board LED, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning: CRI 90. Livslängd: L90B10 60 000h.

GU10: Rekommenderad ljuskälla Master LED med GU10-sockel är dimbar och kan köpas till.

COB-variant är utrustad med On/Off-driver alt. Touch and DALI som ljusreglerar med amplituds-modulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. Armaturen är utrustad med 1 drivdon/1 DALI-adress.

Form Us With Love

www.ateljelyktan.se/oglemini-skena

Färg	Ljuskälla	Effekt	Anslutning	ØxH (mm)	Art.nr.	Pris SEK	RG
Svart	GU10, dimbar	Max 6W	1-fas adapter	90x172	201018	2170	A
Vit	GU10, dimbar	Max 6W	1-fas adapter	90x172	201019	2170	A
Svart	GU10, dimbar	Max 6W	3-fas adapter	90x172	201026	2170	A
Vit	GU10, dimbar	Max 6W	3-fas adapter	90x172	201027	2170	A
Svart	COB LED, on/off	16W	3-fas adapter	90x172	201040	2710	A
Vit	COB LED, on/off	16W	3-fas adapter	90x172	201041	2710	A
Svart	COB LED, DALI	16W	3-fas adapter	90x172	201043	3120	A
Vit	COB LED, DALI	16W	3-fas adapter	90x172	201042	3120	A
Ljuskälla GU10 5,5W, 3000K					207919	160	D

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.



INTERIÖR PENDEL

- 9 Bumling
- 10 Hood Mini
- 11 Mamba
- 12 Ogle
- 13 Ogle Mini
- 14 Superdupertube
- 16 Time
- 18 Time Square
- 19 Worker

För uppdaterad och mer detaljerad ljusdata, se vår hemsida www.ateljelyktan.se

BUMLING

Material	Skärm i lackerad alternativt borstad aluminium.
Montering	Armaturen monteras i krokupphäng.
Anslutning	Pendelledning längd 3 m. Takkopp med plint 3x2.5 mm².
Bländskydd	Ø400: Ringraster i plast. Ø600: Opalt akrylglas alternativt ringraster i plast.
Design	Anders Pehrson
Länk	www.ateljelyktan.se/bumling-pendel

Färg	ØxH (mm)	Anslutning	Art.nr.	Pris SEK	
Borstad aluminium	400x225	Stickkontakt	205331	6520	A
Borstad aluminium	600x335	Stickkontakt	202428	9560	A
Röd	400x225	Stickkontakt	205332	8120	A
Röd	600x335	Stickkontakt	202429	10320	A
Vit	400x225	Stickkontakt	205330	6890	A
Vit	600x335	Stickkontakt	202862	10110	A
Ljuskälla E27, 10,5W, 2700K			207938	120	D
Stickkontakt DCL			5374004	170	D
Stickkontakt jordad			2000511	47	D
Stickkontakt ojordad			2000510	55	D

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order. Svart RAL utan extra kostnad.



HOOD MINI

Material Skärmar i formpressad filt. Stomme i trycksvarvad aluminium.
Montering Pendlad i anslutningskabel.
Anslutning 3 m svart halogenfri textilkabel. Svart takkopp med plint 2x2,5 mm².
Ljuskälla Levereras utan ljuskälla. Rekommenderad ljuskälla finns att köpa som tillbehör.
Design Form Us With Love
Länk www.ateljelyktan.se/hoodmini-pendel



Färg	ØxH (mm)	Anslutning	Art.nr.	Pris SEK	RG
Grön	600x305	Stickkontakt	L2010D0D	5970	A
Ljusgrå	600x305	Stickkontakt	L2010A0D	5970	A
Mörkgrå	600x305	Stickkontakt	L2010B0D	5970	A
Navy	600x305	Stickkontakt	L2010C0D	5970	A
Terrakotta	600x305	Stickkontakt	L2010E0D	5970	A
Ljuskälla E27, 10,5W, 2700K			207938	120	D
Stickkontakt DCL			5374004	170	D
Stickkontakt jordad			2000511	55	D
Stickkontakt ojordad			2000510	47	D




MAMBA

Material Strängpressad profil i 75% återvunnen aluminium. Lackerade sidoplåtar.
Montering Pendlas i 1,5m wire justerbar i höjd- och sidled.
Anslutning Svart stomme levereras med 2,5 m halogenfri svart anslutningskabel, vit stomme levereras med 2,5 m halogenfri vit anslutningskabel.
Ljuskälla Inklusive LED ljuskälla 3000K. Färgåtergivning: CRI 90. Ljuskärlstolerans: max 3 SDCM. Livslängd: L100 50 000h.
Driver Utrustad med Touch and DALI-driver som ljusreglerar med amplitudmodulering vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. Livslängd: 100 000h.
Design Olle Lundberg
Länk www.ateljelyktan.se/mamba-pendel



LxBxH (mm)	Bländskydd	Styrning	Anslutning	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
1200x49x53	Microprisma + Brightview	Dragdim	Stickkontakt	Svart/Svart	L5020A31411A	6500	A
1200x49x53	Microprisma + Brightview	Dragdim	Stickkontakt	Vit/Vit	L5020F31411F	6500	A
1200x49x53	Bikakeraster	Dragdim	Stickkontakt	Svart/Svart	L5020A31481A	7240	A
1200x49x53	Bikakeraster	Dragdim	Stickkontakt	Vit/Vit	L5020F31481F	7240	A
1400x49x53	Microprisma + Brightview	Dragdim	Stickkontakt	Svart/Svart	L5021A31411A	7040	A
1400x49x53	Microprisma + Brightview	Dragdim	Stickkontakt	Vit/Vit	L5021F31411F	7040	A
1400x49x53	Bikakeraster	Dragdim	Stickkontakt	Svart/Svart	L5021A31481A	7780	A
1400x49x53	Bikakeraster	Dragdim	Stickkontakt	Vit/Vit	L5021F31481F	7780	A

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.

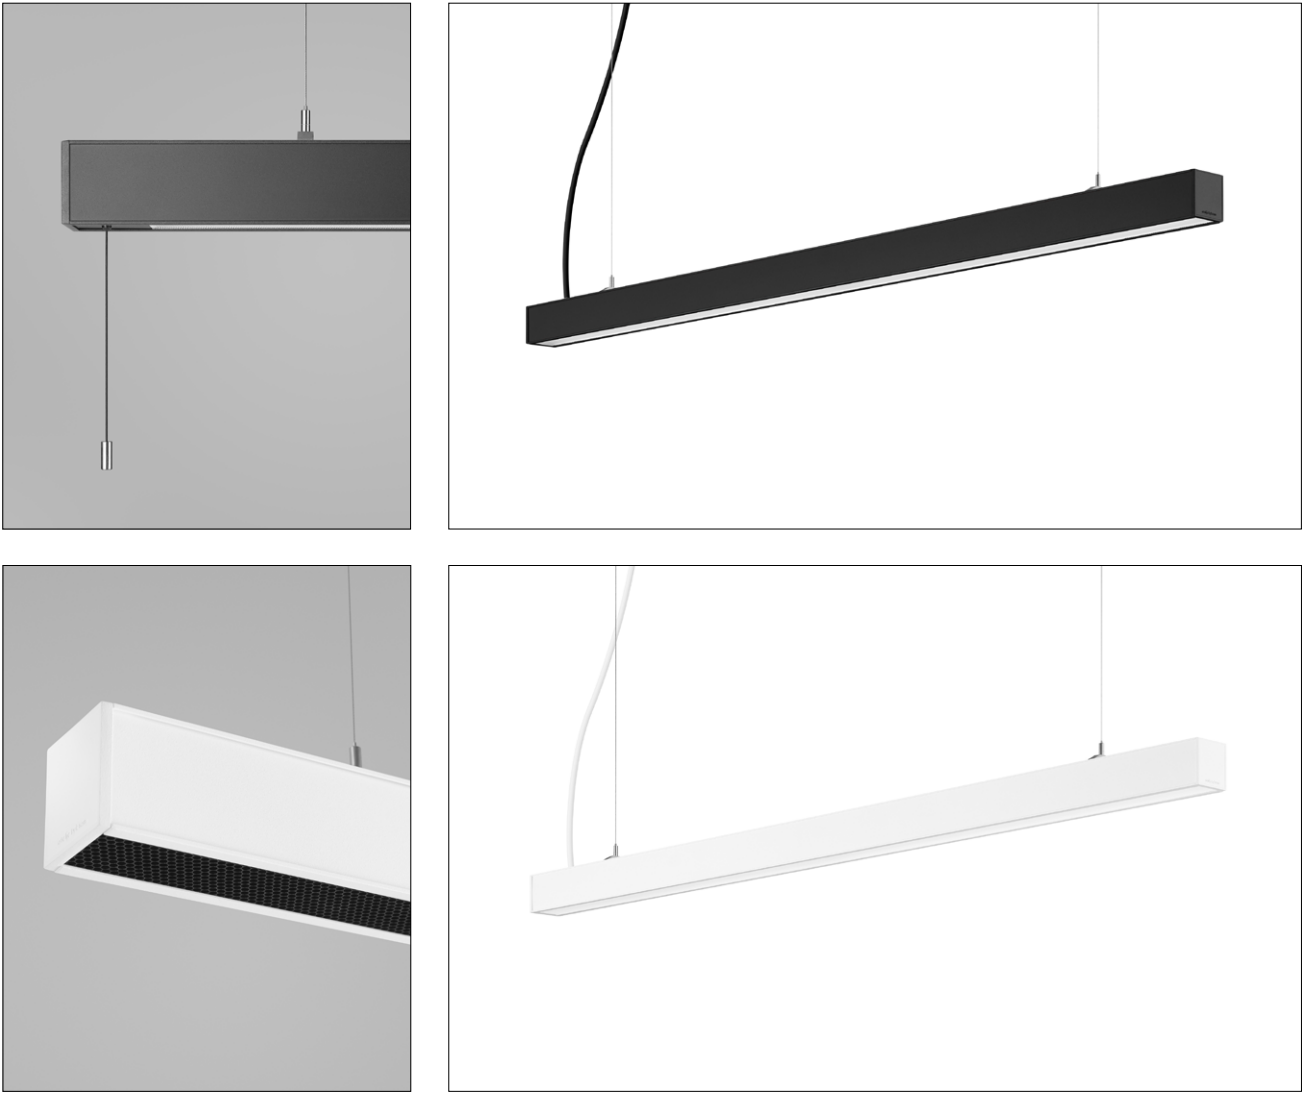

OGLE

Material Pressgjuten aluminium.
Montering Pendlas i kabel, längd 5 m. Kabeln kan kapas på plats för kortare längd. Ogle kan steglöst vinklas upp till 90° och är vridbar 360°.
Anslutning Takkopp med plint 2x2,5 mm².
Ljuskälla Rekommenderad ljuskälla Master LED är dimbar och kan köpas till.
Design Form Us With Love
Länk www.ateljelyktan.se/ogle-pendel



Färg	Anslutning	ØxH (mm)	Art.nr.	Pris SEK	RG
Svart	Stickkontakt	150x165	209770	2370	A
Vit	Stickkontakt	150x165	209771	2370	A
Ljuskälla GU10 5,5W, 3000K			207919	160	D
Stickkontakt DCL			5374004	170	D
Stickkontakt jordad			2000511	55	D
Stickkontakt ojordad			2000510	47	D



OGLE MINI

Material Pressgjuten aluminium.
Montering Pendlas i kabel, längd 3 m. Kabeln kan kapas på plats för kortare längd. Ogle kan steglöst vinklas upp till 90° och är vridbar 360°.
Anslutning Takkopp med plint 2x2,5 mm².
Ljuskälla Rekommenderad ljuskälla Master LED är dimbar och kan köpas till.
Design Form Us With Love
Länk www.ateljelyktan.se/oglemini-pendel



Färg	Anslutning	ØxH (mm)	Art.nr.	Pris SEK	RG
Svart	Stickkontakt	60x100	201020	2170	A
Vit	Stickkontakt	60x100	201021	2170	A
Ljuskälla GU10 5,5W, 3000K			207919	160	D
Stickkontakt DCL			5374004	170	D
Stickkontakt jordad			2000511	55	D
Stickkontakt ojordad			2000510	47	D

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.



SUPERDUPERTUBE

Material

Montering

Anslutning

Ljuskälla

Driver

Design

Länk

Stomme, gavlar och raster i biobaserad polymer bestående utav hampafiber, träcellulosa, PLA från sockerrör samt kalk (mineralen kalk definieras ej som bio). Hampafibern ger materialet dess styrka och hållfasthet. Materialet är komposterbart i en industriell kompost. Vid förbränning sker inget nettoutsläpp av koldioxid.

Pendlas i 1.5 m wire med friktionslås. Wireupphäng justerbart i höjd- och längdled.


Levereras med 3 m halogenfri anslutningskabel med stickpropp (3G0,75 mm²), Inklusive LED ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning CRI min. 90. Livslängd med CLO: L100 50 000H alternativt L100 100 000H.

Utrustad med LED-drivdon som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%.

Snöhetta

www.ateljelyktan.se/superdupertube-pendel

LxØ (mm)	Bländskydd	Styrning	Anslutning	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
1143x80	Diagonalt raster + Linjär folie	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Beige	L0300V3SK6F67	7190	A
1426x80	Diagonalt raster + Linjär folie	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Beige	L0301V3SK6F67	7720	A
1708x80	Diagonalt raster + Linjär folie	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Beige	L0302V3SK6F67	8980	A
2273x80	Diagonalt raster + Linjär folie	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Beige	L0303V3SK6F67	10030	A

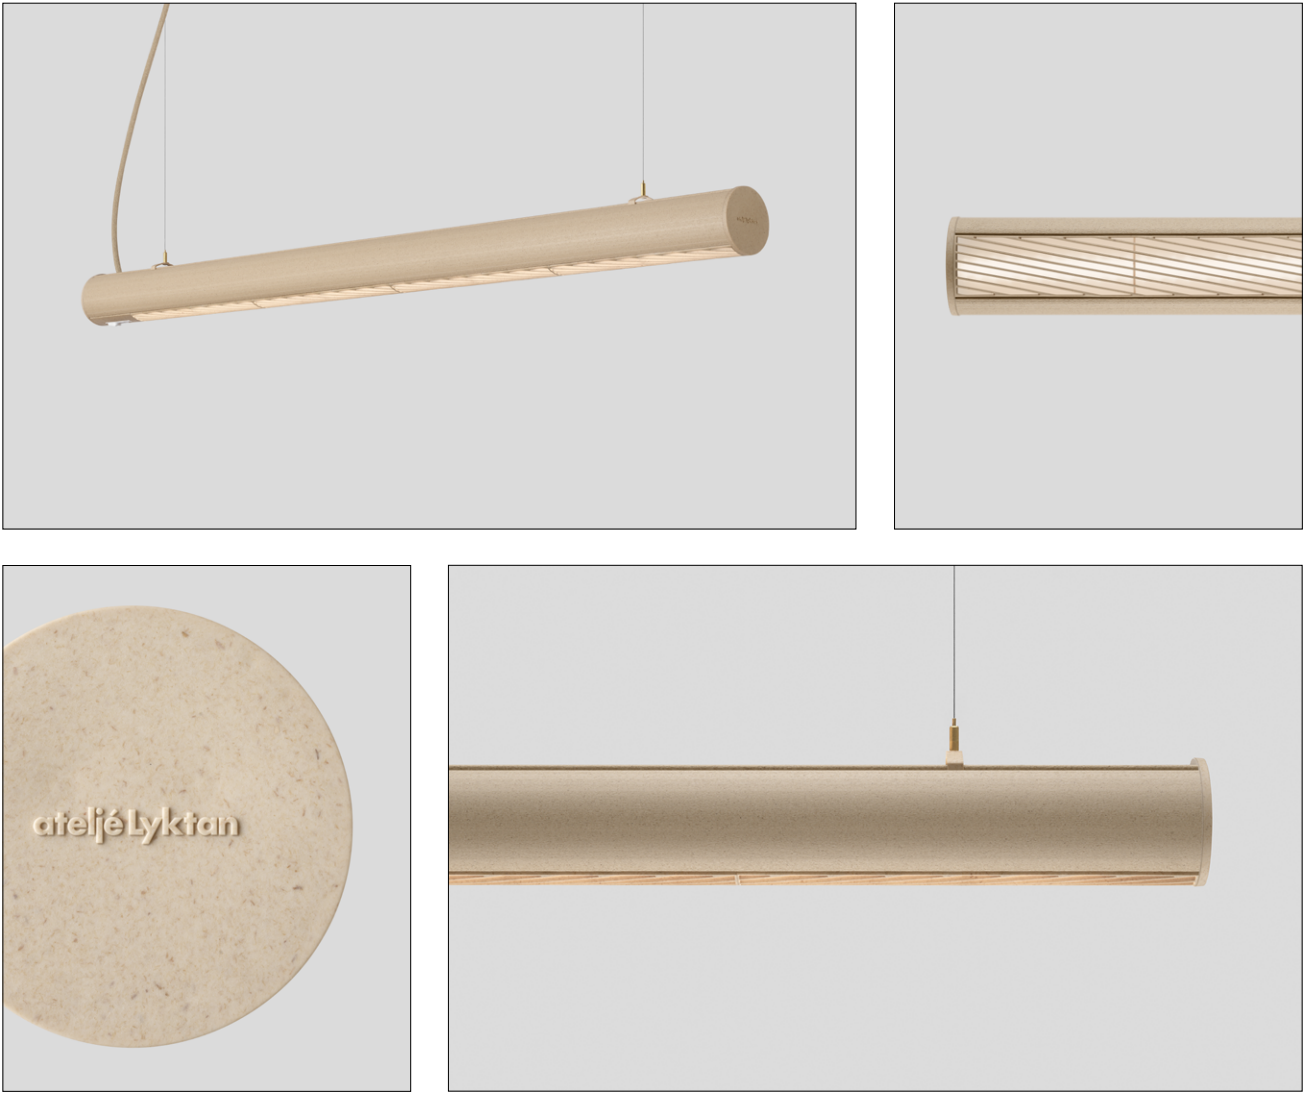

TIME

Material

Montering

Anslutning

Ljuskälla

Driver

Design

Länk

Stomme i strängpressad aluminium, gavlar i gjuten metall.

Pendlas i 1,5 m wire med friktionslös. Wireupphäng justerbart i höjd- och längdled.

Levereras med 3 m sladd och stickpropp.

Inklusive LED ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning CRI min. 90. Livslängd: L100B10, 50 000h.

Utrustad med LED-driver Touch and DALI som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%.

Bengt Källgren

www.ateljelyktan.se/time-pendel

LxBxH (mm)	Bländskydd	Styrning	Anslutning	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
1140x69x74	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0001E3M6101	7590	A
1420x69x74	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0002E3M6101	8000	A
1700x69x74	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0003E3M6101	9310	A
2260x69x74	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0004E3M6101	10320	A
2820x69x74	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0005E3M6101	12810	A
1140x69x74	Microprisma + Brightview	Separat dragdim ned	Stickkontakt	Vit	M0001E3M4101	7390	A
1420x69x74	Microprisma + Brightview	Separat dragdim ned	Stickkontakt	Vit	M0002E3M4101	7790	A
1700x69x74	Microprisma + Brightview	Separat dragdim ned	Stickkontakt	Vit	M0003E3M4101	9110	A
2260x69x74	Microprisma + Brightview	Separat dragdim ned	Stickkontakt	Vit	M0004E3M4101	10110	A
2820x69x74	Microprisma + Brightview	Separat dragdim ned	Stickkontakt	Vit	M0005E3M4101	12600	A
1140x69x74	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0001E3M6801	8310	A
1420x69x74	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0002E3M6801	8720	A
1700x69x74	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0003E3M6801	10030	A
2260x69x74	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0004E3M6801	11040	A
2820x69x74	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0005E3M6801	13530	A
1140x69x74	Bikakeraster	Separat dragdim ned	Stickkontakt	Vit	M0001E3M4801	8110	A
1420x69x74	Bikakeraster	Separat dragdim ned	Stickkontakt	Vit	M0002E3M4801	8520	A
1700x69x74	Bikakeraster	Separat dragdim ned	Stickkontakt	Vit	M0003E3M4801	9830	A
2260x69x74	Bikakeraster	Separat dragdim ned	Stickkontakt	Vit	M0004E3M4801	10840	A
2820x69x74	Bikakeraster	Separat dragdim ned	Stickkontakt	Vit	M0005E3M4801	13330	A
1140x69x74	Mikrolamell + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0001E3M6301	7720	A
1420x69x74	Mikrolamell + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0002E3M6301	8130	A
1700x69x74	Mikrolamell + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0003E3M6301	9440	A
2260x69x74	Mikrolamell + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0004E3M6301	10450	A
2820x69x74	Mikrolamell + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0005E3M6301	12940	A

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order. Lackering i svart RAL utan extra kostnad.



TIME SQUARE

Material

Montering

Anslutning

Ljuskälla

Driver

Design

Länk

Stomme i strängpressad aluminium, gavlar i gjuten metall.

Pendlas i 1,5 m wire med friktionslös. Wireupphäng justerbart i höjd- och längdled.

Levereras med 3 m sladd och stickpropp.

Inklusive LED ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning CRI min. 90. Livslängd: L100B10, 50 000h.

Utrustad med LED-driver Touch and DALI som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%.


Bengt Källgren

www.ateljelyktan.se/timesquare-pendel



LxBxH (mm)	Bländskydd	Styrning	Anslutning	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
1140x67x83	Opalt	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	L0140E3M6701	6680	A
1140x67x83	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	L0140E3M6101	7020	A
1140x67x83	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	L0140E3M6801	7740	A
1420x67x83	Opalt	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	L0141E3M6701	7090	A
1420x67x83	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	L0141E3M6101	7420	A
1420x67x83	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	L0141E3M6801	8150	A
1140x67x83	Microprisma + Brightview	OR Sensor	Stickkontakt	Vit	L0140E3M9101	7740	A
1140x67x83	Bikakeraster	OR Sensor	Stickkontakt	Vit	L0140E3M9801	8470	A
1420x67x83	Microprisma + Brightview	OR Sensor	Stickkontakt	Vit	L0141E3M9101	8150	A
1420x67x83	Bikakeraster	OR Sensor	Stickkontakt	Vit	L0141E3M9801	8870	A
1700x67x83	Microprisma + Brightview	OR Sensor	Stickkontakt	Vit	L0142E3M9101	9600	A
1700x67x83	Bikakeraster	OR Sensor	Stickkontakt	Vit	L0142E3M9801	10330	A
2260x67x83	Microprisma + Brightview	OR Sensor	Stickkontakt	Vit	L0143E3M9101	10670	A
2260x67x83	Bikakeraster	OR Sensor	Stickkontakt	Vit	L0143E3M9801	11400	A
2820x67x83	Microprisma + Brightview	OR Sensor	Stickkontakt	Vit	L0144E3M9101	13160	A
2820x67x83	Bikakeraster	OR Sensor	Stickkontakt	Vit	L0144E3M9801	13890	A
Basic (ljusfördelning 50/50, upp- & nedljus styrs gemensamt)							
1140x67x83	Microprisma + Brightview	Dragdim	Stickkontakt	Vit	L0190E3M470	5300	A
1140x67x83	Microprisma + Brightview	Dragdim	Stickkontakt	Vit	L0190E3M410	5690	A

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order. Lackering i svart RAL utan extra kostnad.

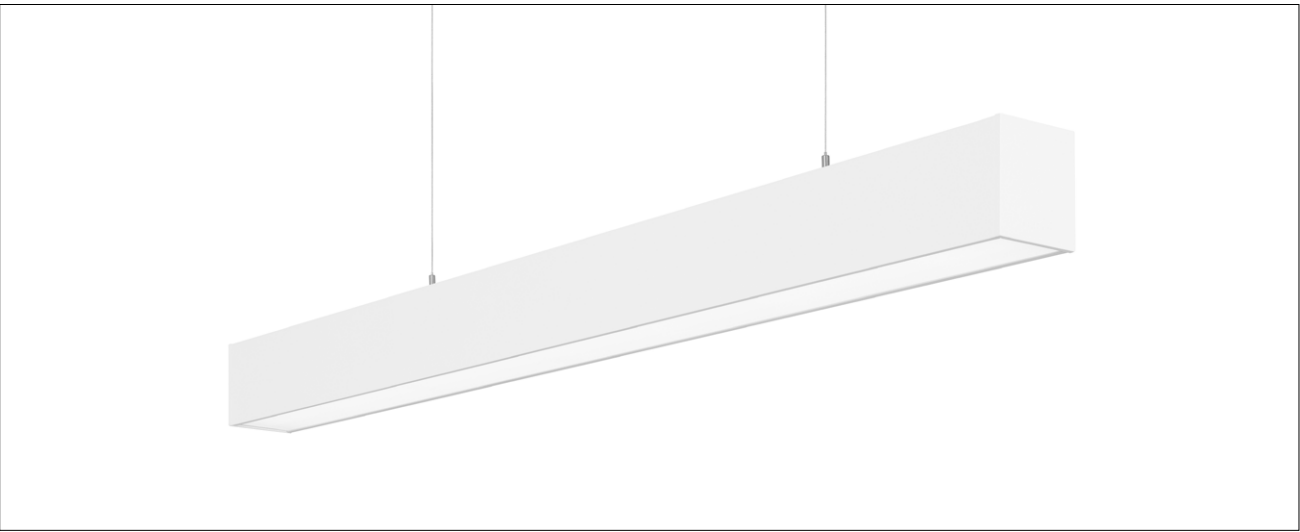

WORKER

Material

Montering

Anslutning

Ljuskälla

Driver

Design

Länk

Stomme i strängpressad aluminium, gavlar i gjuten aluminium.

Pendlas i 1,5 m wire med friktionslös. Wireupphäng justerbart i höjd- och längdled.

Levereras med 3 m sladd och stickpropp.

Inklusive LED ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning CRI min. 90. Livslängd: L100B10, 50 000h.

Utrustad med LED-driver Touch and DALI som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%.

Joel Karlsson

www.ateljelyktan.se/worker-pendel



LxBxH (mm)	Bländskydd	Styrning	Anslutning	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
1187x94x85	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0110F33610	7930	A
1467x94x85	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0111F33610	8360	A
1747x94x85	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0112F33610	9650	A
2307x94x85	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0113F33610	10710	A
2867x94x85	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0114F33610	13130	A
1187x94x85	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0110F3M680	8600	A
1467x94x85	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0111F3M680	9030	A
1747x94x85	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0112F3M680	10320	A
2307x94x85	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0113F3M680	11380	A
2867x94x85	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0114F3M680	13800	A
1187x94x85	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Svart	M0110A3M610	7930	A
1467x94x85	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Svart	M0110A3M610	8360	A
1747x94x85	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Svart	M0111A3M610	9650	A
2307x94x85	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Svart	M0112A3M610	10710	A
2867x94x85	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Svart	M0113A3M610	13130	A
1187x94x85	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Svart	M0111A3M680	8600	A
1467x94x85	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Svart	M0112A3M680	9030	A
1747x94x85	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Svart	M0113A3M680	10320	A
2307x94x85	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Svart	M0113A3M680	11380	A
2867x94x85	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Svart	M0114A3M680	13800	A

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.



INTERIÖR BORD

ADVENTURE

Material Armaturfot, armaturstomme och ljus i pressgjuten, lackerad aluminium.
Diffusor i formsprutad PMMA-plast med frostad yta.

Montering Armaturen monteras enligt montageanvisning som medföljer armaturen.

Anslutning Drivdon med plug-in för direkt anslutning i uttag medföljer armaturen.



Ljuskälla Inkl. dimbar LED-ljuskälla, ljusfärg 2200K.

Design Olle Lundberg

Länk www.ateljelyktan.se/adventure-bord



Version	BxH (mm)	Anslutning	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
3 armar	210x338	Stickkontakt	Svart	204690	3700	A
3 armar	210x338	Stickkontakt	Vit	204689	3700	A
7 armar	607x338	Stickkontakt	Svart	204881	7825	A

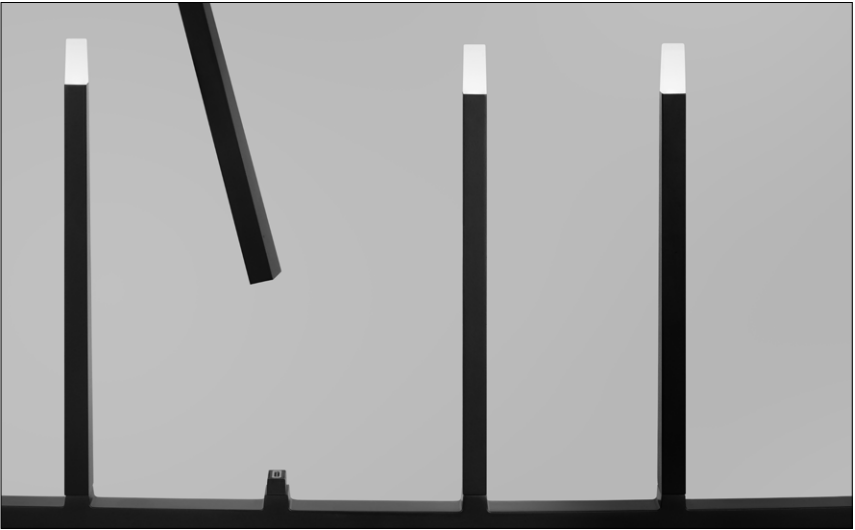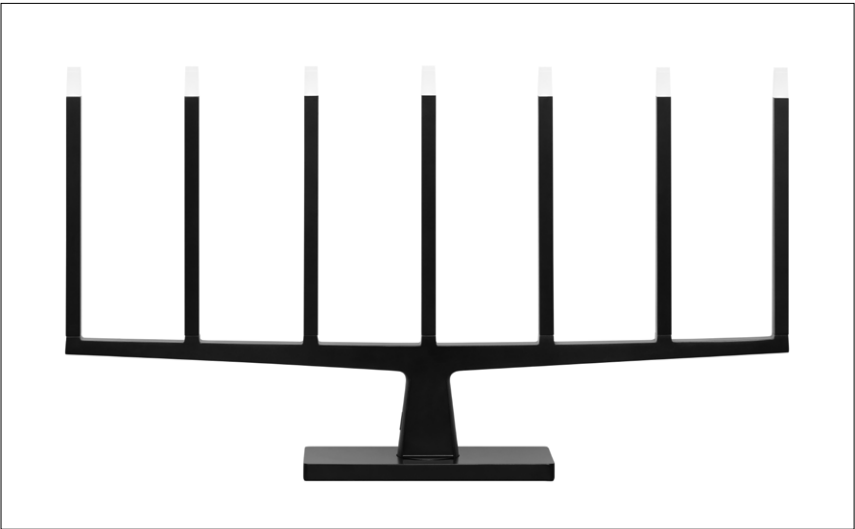

- 21 Adventure
- 22 Ogle Mini
- 23 Plug Lamp
- 24 Sparrow
- 25 Time
- 26 Vigg

För uppdaterad och mer detaljerad ljusdata, se vår hemsida www.ateljelyktan.se

OGLE MINI

Material

Montering

Anslutning

Ljuskälla

Design

Länk

Pressgjuten aluminium.
Kan steglöst vinklas upp till 90° och är vridbar 360°.
Levereras med 3 m anslutningskabel med stickpropp.
Integrerad dimmer i bordsfoten.
Rekommenderad ljuskälla Master LED är dimbar och kan köpas till.
Form Us With Love
www.ateljelyktan.se/oglemini-bord



Färg	Anslutning	ØxH (mm)	Art.nr.	Pris SEK	RG
Svart	Stickkontakt	165x391	201038	4970	A
Vit	Stickkontakt	165x391	201039	4970	A
Ljuskälla GU10 5,5W, 3000K	-	-	207919	160	D

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.



PLUG LAMP

Material

Anslutning

Ljuskälla

Design

Länk

Lampfot i gjuten aluminium. Skärm i opalt glas.
Levereras med 2 m svart gummikabel med stickpropp.
Armaturen är utrustad med E27 sockel och levereras med LED-ljuskälla, färgtemperatur 2700K.
Form Us With Love
www.ateljelyktan.se/pluglamp-bord



Färg	Anslutning	ØxH (mm)	Art.nr.	Pris SEK	RG
Grå	Stickkontakt	130x280	210197	2740	A
Svart	Stickkontakt	130x280	210171	2740	A
Puderblå	Stickkontakt	130x280	210195	2740	A
Pudergrön	Stickkontakt	130x280	210194	2740	A
Puderrosa	Stickkontakt	130x280	210192	2740	A
Vit	Stickkontakt	130x280	210196	2740	A

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.



SPARROW

Material	Armaturhus i fräst, anodiserad aluminium samt ovansida i glas. Arm i extruderad anodiserad aluminium. Fotplatta, bordsfäste och bordsbussning (tillbehör) i anodiserad respektive kromat stål.
Montering	Armaturstativet köpes på separat artikelnummer och monteras på önskat tillbehör (beställs separat). Armaturstativ monteras på fotplatta, bordsfäste alternativt bordsbussning.
Anslutning	2 m transparent halogenfri anslutningsledning med Plug-in driver som ansluts till uttag.
Ljuskälla	Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning CRI 90. Ljusfärgstolerans 3 SDCM. Livslängd L70 50 000h. Steglöst dimbar.
Design Länk	Olle Lundberg www.ateljelyktan.se/sparrow-bord



Färg	Anslutning	ØxH (mm)	Art.nr.	Pris SEK	RG
Svart	Stickkontakt	95x14	204350	3750	A
Vit	Stickkontakt	95x14	204351	3750	A
Bordsfot svart	-	Ø160	204307	520	A
Bordsfot vit	-	Ø160	204306	520	A
Bordsfäste stål	-	-	204308	380	A
Bordsbussning stål	-	-	204309	220	A





TIME

Material	Stomme i strängpressad aluminium, gavlar i gjuten metall.
Montering	Monteras med bordsfäste. Bordsfäste klarar bordstjocklekar upp till 80 mm.
Anslutning	Levereras med 3 m sladd och stickpropp.
Bländskydd	Nedljus: Microprismatiskt akrylglas i kombination med optisk film. Uppljus: Batwing film för extra bred ljusbild.
Ljuskälla	Inklusive LED ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning: CRI min. 80. Livslängd: L80B10 65 000h.
Driver	Utrustad med LED-driver Touch and DALI från Philips som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%.
Design Länk	Bengt Köllgren www.ateljelyktan.se/time-bord



Spridning	LxBxH (mm)	Styrning	Anslutning	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Direkt	965x118x1345	Touchdim	Stickkontakt	Vit	L0070E1M719	11350	A
Direkt/Indirekt 35/65	965x118x1345	Touchdim	Stickkontakt	Vit	L0072E1M719	12110	A

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.
Svart RAL utan extra kostnad.

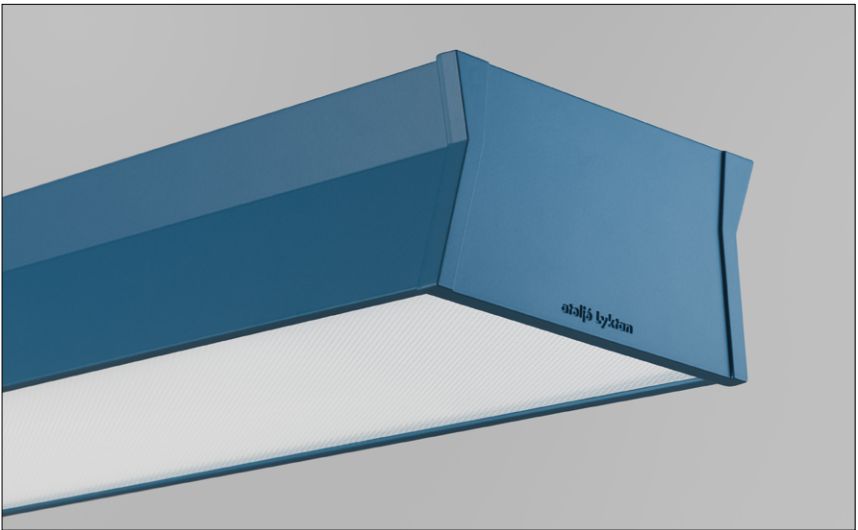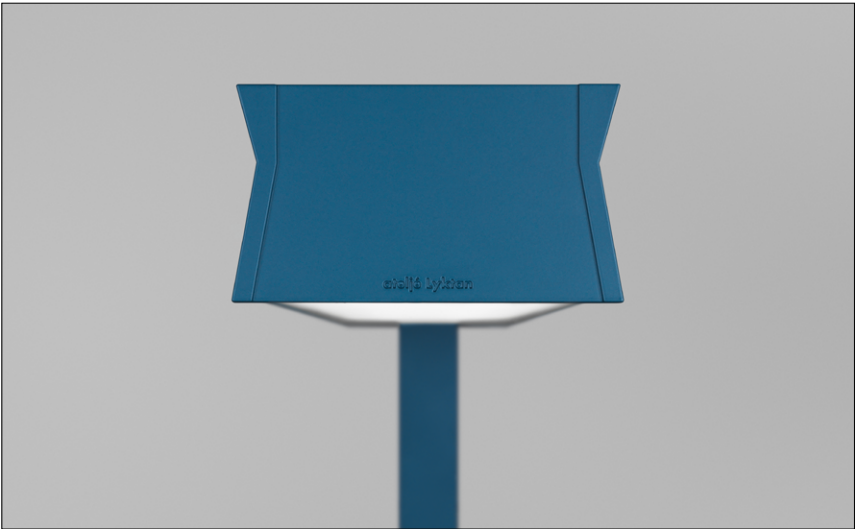

VIGG

- Material

Pressgjuten bas och huvud i zink. Kylfläns i pressgjuten aluminium och rör i delvis återvunnet stål. Bottenplatta i en blandning av kork och gummi för att få en mjuk kontaktyta mot bordet. Svart reflektor tillverkad av delvis av återvunnen plast.
- Montering

Kan vinklas upp till 90° och neråt till 40° vinkel. Ej roterbar.
- Anslutning

Levereras med 2 m kabel 2x0,75 mm² med stickpropp inklusive strömförsörjningsadapter. DC-anslutning på kabeln för enkel uppgradering/byte av strömförsörjningsenhet.
- Ljusstyrning

Dimbar via tryckknapp placerad på lampfoten. 4h inbyggd timer som innebär att lampan automatiskt släcks efter fyra timmar för att uppmuntra till en hälsofrämjande paus och energibesparing.
- Ljuskälla

Inklusive ljuskälla med färgtemperatur 3000K, CRI 90, L90 50 000h.
- Design


Arup
- Länk

www.ateljelyktan.se/vigg-bord



Färg	ØxH (mm)	Styrning	Anslutning	Art.nr.	Pris SEK	RG
Svart	118x454	Touchdim	Stickkontakt	2000908	?	A
Vit	118x454	Touchdim	Stickkontakt	2000909	?	A
Rostfritt stål	118x454	Touchdim	Stickkontakt	2000910	?	A
Mässing	118x454	Touchdim	Stickkontakt	2000911	?	A

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.

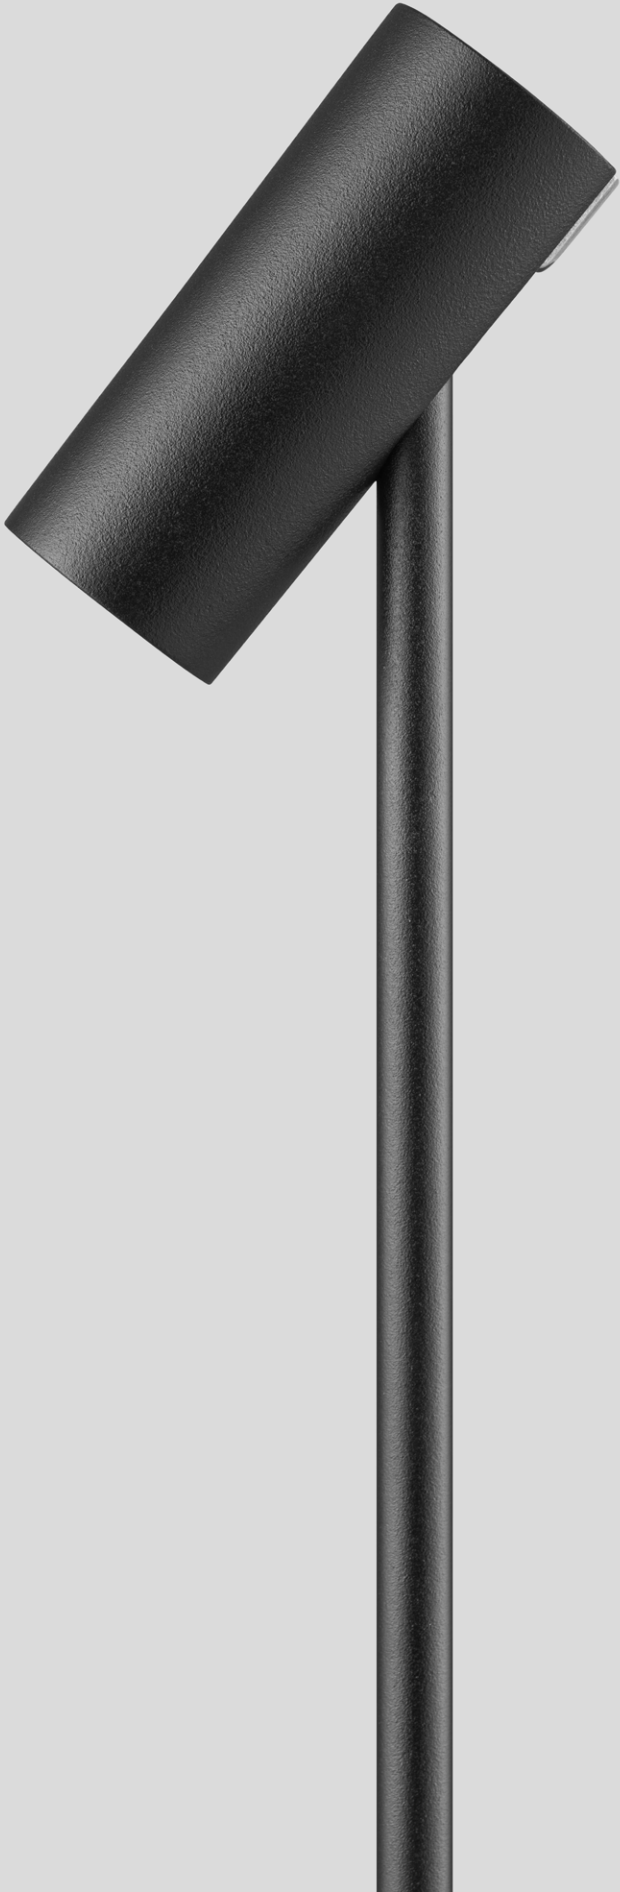

INTERIÖR GOLV

OGLE

Material Pressgjuten aluminium. Golvstativ i stål.
Anslutning Levereras med 3m anslutningsledning med stickpropp.
Dimbar fotströmbrytare.
Ljuskälla Rekommenderad ljuskälla Master LED är dimbar och kan köpas till.
Design Form Us With Love
Länk www.ateljelyktan.se/ogle-golv



Färg	Anslutning	ØxH (mm)	Art.nr.	Pris SEK	RG
Svart	Stickkontakt	150x1308	209778	5600	A
Vit	Stickkontakt	150x1308	209779	5600	A
Ljuskälla GU10 5,5W, 3000K	-	-	207919	160	D



- 29 Ogle
- 30 Ogle Mini
- 31 Sparrow
- 32 Time
- 33 Tipi

För uppdaterad och mer detaljerad ljusdata, se vår hemsida www.ateljelyktan.se

OGLE MINI

Material Pressgjuten aluminium. Golvstativ i stål.
Anslutning Levereras med 3m anslutningsledning med stickpropp.
Dimbar fotströmbrytare.
Ljuskälla Rekommenderad ljuskälla Master LED är dimbar och kan köpas till.
Design Form Us With Love
Länk www.ateljelyktan.se/oglemini-golv



Färg	Anslutning	ØxH (mm)	Art.nr.	Pris SEK	RG
Svart	Stickkontakt	250x1244	201036	5580	A
Vit	Stickkontakt	250x1244	201037	5580	A
Ljuskälla GU10 5,5W, 3000K	-	-	207919	160	D

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.



SPARROW

Material Armaturhus i fräst, anodiserad aluminium samt ovalsida i glas. Arm i extruderad anodiserad aluminium. Fotplatta, bordsfäste och bordsbussning (tillbehör) i anodiserad respektive kromat stål.
Montering Armaturstativet köpes på separat artikelnummer och monteras på önskat tillbehör (beställs separat). Armaturstativ monteras på fotplatta, bordsfäste alternativt bordsbussning.
Anslutning 2 m transparent halogenfri anslutningsledning med Plug-in driver som ansluts till uttag.
Ljuskälla Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 3000K. Livslängd: L70 50 000h. Steglöst dimbar.
Design Olle Lundberg
Länk www.ateljelyktan.se/sparrow-golv



Färg	Anslutning	ØxH (mm)	Art.nr.	Pris SEK	RG
Svart	Stickkontakt	95x14	204350	3750	A
Vit	Stickkontakt	95x14	204351	3750	A
Bordsfot svart	-	Ø160	204307	520	A
Bordsfot vit	-	Ø160	204306	520	A
Bordsfäste stål	-	-	204308	380	A
Bordsbussning stål	-	-	204309	220	A






TIME

Material	Stomme i strängpressad aluminium, gavlar i gjuten metall.
Montering	Monteras med golvstativ.
Anslutning	Levereras med 3 m sladd och stickpropp.
Bländskydd	Nedljus: Microprismatiskt akrylglas i kombination med optisk film. Uppljus: Batwing film för extra bred ljusbild.
Ljuskälla	Inklusive LED ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning: CRI min. 80. Livslängd: L80B10 65 000h.
Driver	Utrustad med LED-driver Touch and DALI som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%.
Design	Bengt Källgren
Länk	www.ateljelyktan.se/time-golv



Spridning	LxBxH (mm)	Styrning	Anslutning	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Direkt	965x118x1345	Touchdim	Stickkontakt	Vit	L0070E1M719	11350	A
Direkt/Indirekt 35/65	965x118x1345	Touchdim	Stickkontakt	Vit	L0072E1M719	12110	A

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order. Svart RAL utan extra kostnad.

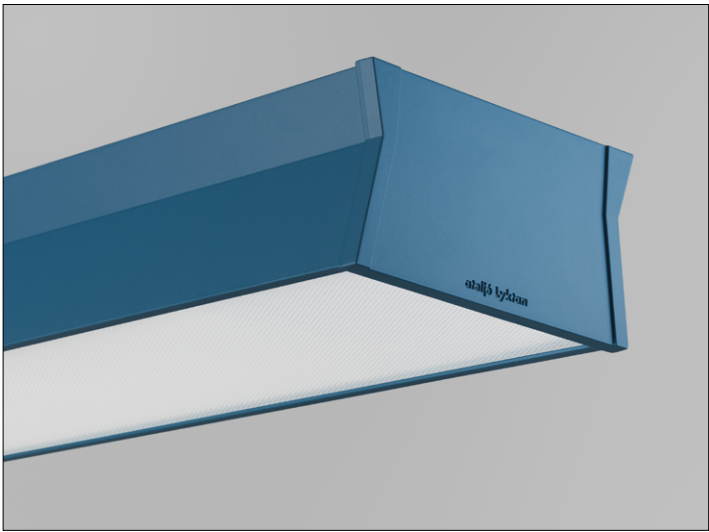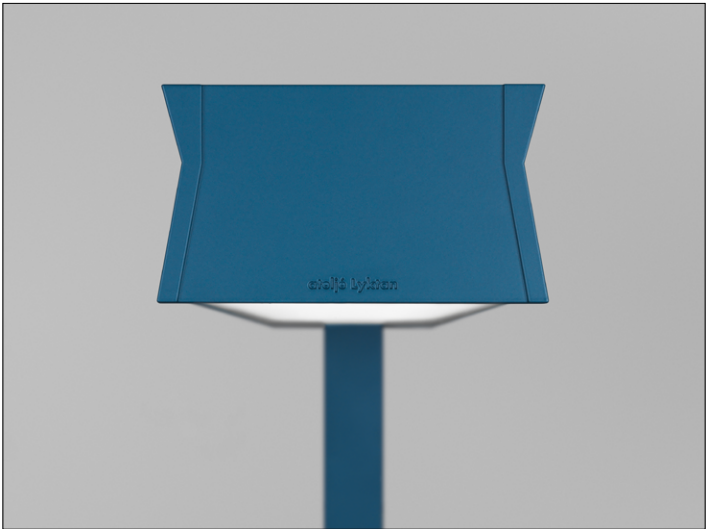
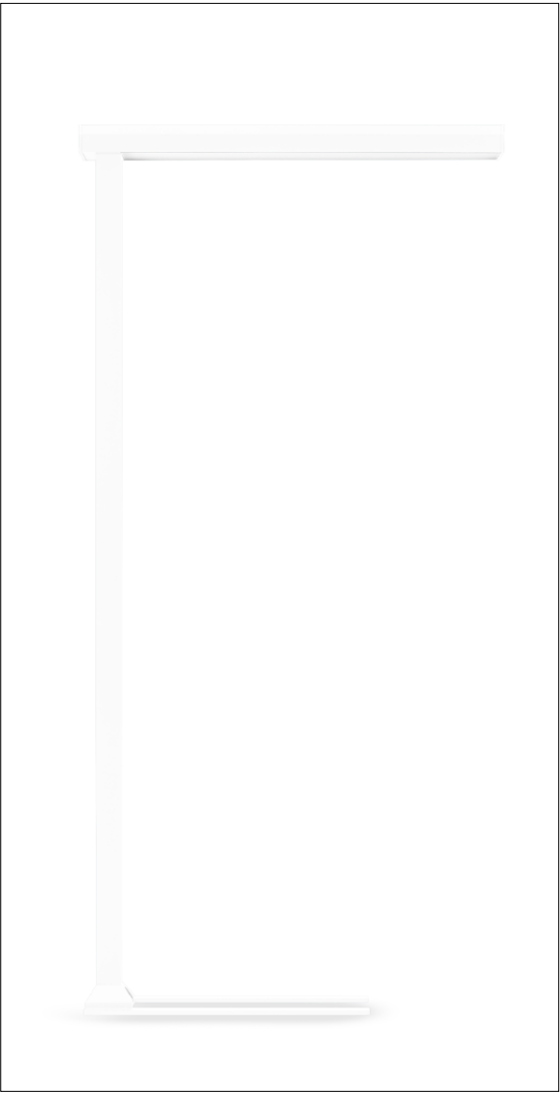


TIPI

Material	Handtag/topp i pressgjuten aluminium. Stomme i rostfritt stål. Träribbor i värmebehandlad ask.
Anslutning	Levereras med svart gummikabel, 4,5 m lång med jordad stickpropp.
Ljuskälla	Rekommenderad ljuskälla Master LED är dimbar och kan köpas till.
Montering	Tipi levereras i fyra delar, en ljusmotor och tre benpartier som enkelt monteras samman till en kon som snäppes fast i ljusmotorn.
Design	Mårten & Gustav Cyrén
Länk	www.ateljelyktan.se/tipi-golv



ØxH (mm)	Anslutning	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
454x530	Stickkontakt	Ask	204319	7970	A
622x740	Stickkontakt	Ask	204329	8490	A
Ljuskälla E27 3,4W, 3000K	-	-	207938	140	D
Ljuskälla E27 8,5W, 3000K	-	-	208040	140	D

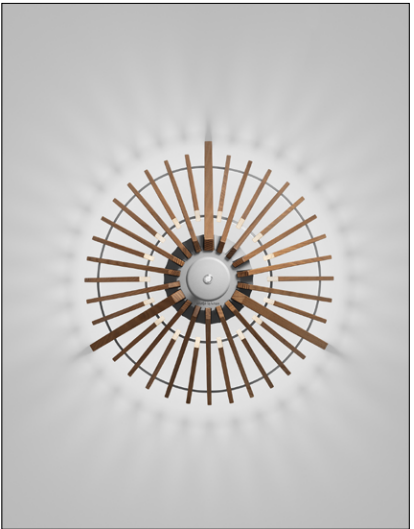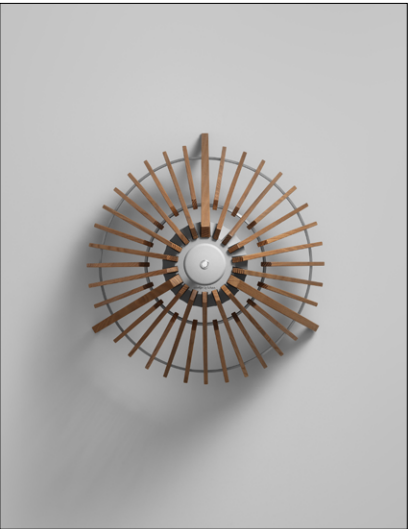

ÖVRIG INFO

35 Allmänna leveransbestämmelser

35 Garantiregler

35 Kvalitetspolicy

35 Miljöpolicy

37 Kontaktuppgifter

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER

Leveransvillkor för leverans inom Sverige DDP enligt Incoterms 2000. Beställningar understigande 5000 SEK medför en administrativ kostnad på 100 SEK. Eventuell stolpfrakt och forceringsavgift kan tillkomma. Leverantören äger rätt att bestämma transportsätt, om inte köparen begär annat och betalar merkostnaden härför. Vid leverans sker lossning av sändning vid fordonets lång- eller kortsida till kaj eller markplan. Avlastning av stolpar och annat skrymmande/tungt gods förutsätter att tekniska hjälpmedel tillhandahålls av mottagaren, saknas detta så kommer aktuell merkostnad efterdebiteras köparen. Information om att det saknas tekniska hjälpmedel lämnas med fördel till leverantören (ateljé Lyktan) före leverans är inbokad, detta för att undvika dubbla utkörningar och därmed tillhörande kostnader.

I de fall där aktuellt transportbolag misslyckas vid ett eller flera tillfällen med att leverera en sändning på grund av att mottagaren inte finns tillgänglig vid angiven adress (och i de fall telefonnummer har lämnats), kommer detta efterdebiteras köparen.

Emballage Angivna priser i grundprislista omfattar emballage för normal förvaring och transport. För specialarmaturer debiteras emballage till självkostnadspris.

Försäkring All transport sker på köparens risk. Om inte annat överenskommits ombesörjer leverantören transportförsäkring. Vid inträffad skada skall köparen omedelbart reklamera till transportbolaget eller i de fall skadan ej uppstått vid transport kontakta säljaren.

Returer Returer som anmäls och returneras senare än två månader efter leverans krediteras ej. Avtalad retur skall vara försedd med referensnummer samt vår referensperson. Lägst 25% avdrages vid kreditering av produkter som ingår i denna prislista. Returer av

agenturprodukter (WE-EF m.fl.) medför ett avdrag på 30% vid en kreditering. Returer skall alltid göras i originalemballage. Armaturer med gjorda anpassningar som frångår standardutförande kan ej returneras. Annullering av order För annullering av order gäller samma krediterings-regler som för returer.

Betalningsvillkor Fakturor skall betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Efter 30 dagar debiteras dröjsmålsränta.

Efterkrav Vid leverans mot efterkrav debiteras vald leverantörs efterkravs-avgift.

Priser Ordertillfällets priser gäller om inget annat avtalats. På priserna tillkommer gällande mervärdesskatt. Miljöavgift är inkluderad i grundpriset.

Övrigt I övrigt gäller allmänna leveransbestämmelser avseende elektriskt material för leverans och användning i Sverige (ALEM 09).

Order Beställningar görs direkt till ateljé Lyktan AB.

Tel: +46 (0)44 28 98 00

Order: order@ateljelyktan.se
Offert: offert@ateljelyktan.se
Ljusberäkningar: lightingdesign@ateljelyktan.se
Reklamation/felanmälan: claim@ateljelyktan.se
Export: export@ateljelyktan.se
Övrigt: info@ateljelyktan.se

GARANTIREGLER



5 års produktgaranti, 5 års garanti på elektroniska drivdon.

10 års garanti: För armaturer med inbyggd LED finns möjlighet att köpa till ytterligare 5 års garanti mot en nettomerkostnad om 5% av ordervärdet. Denna utökade garanti måste aktivt väljas av dig som kund och registreras av ateljé Lyktans orderavdelning. Den utökade garantin kan anges med en tilläggs-text redan i armatur-specifikationen; t.ex "Quad 260 24W LED 209220 med 10 års garanti".

KVALITETSPOLICY

- Kvalitetsarbetet på Ateljé Lyktan innebär:
- att vi skall tillhandahålla produkter och tjänster som överträffar kundens önskemål.
 - att varje kontakt med oss, våra produkter och tjänster ska vara en god referens för fortsatt samarbete.
 - att vi aktivt skall utveckla våra produkter, tjänster och processer.

MILJÖPOLICY

Ateljé Lyktan AB utvecklar och tillverkar belysningsssystem. Energiförbrukningen under själva användningstiden står för en stor del av armaturens totala miljöpåverkan och därför är Ateljé Lyktans främsta bidrag till miljön att utveckla energieffektiva produkter. Vår ambition är att begränsa armaturens miljöpåverkan under hela dess livscykel – från utveckling, tillverkning och användning till återvinning.

- I vårt miljöarbete strävar vi efter:
- att uppfylla eller överträffa kraven i gällande lagstiftning.
 - att hushålla med resurser, såväl energi som råvaror, och att öka återvinningen i hela processen.
 - att beakta miljökonsekvenserna innan nya råvaror, produkter och produktionsutrustningar införs.
 - att ställa krav på miljöhänsyn hos våra leverantörer och entreprenörer.
 - att ständigt utveckla miljöarbetet genom nya målformuleringar och regelbunden uppföljning.
 - att vara en god miljömedborgare. Vi skall föra en öppen dialog med medarbetare, kunder, allmänhet och myndigheter om företagets miljö- och energiarbete samt kontinuerligt utveckla våra medarbetare inom området.



KONTAKTUPPGIFTER

Stockholm/Mälardalen
Åsa Fjellstad
Tel 0705-25 15 52
asa.fjellstad@ateljelyktan.se

Malmö/Sydsverige
Göteborg/Västsverige
Sofie Carlsson
Tel 0761-17 55 52
sofie.carlsson@ateljelyktan.se

Mellersta och norra Sverige
Johan Jansson
Tel 0735-08 41 20
johan.jansson@ateljelyktan.se

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE-296 81 Åhus
Tel: +46 (0)44 28 98 00
E-post: info@ateljelyktan.se

Kontor

Stockholm
Hesselmans Torg 9, SE-131 54 Nacka

Göteborg
Fabriksgatan 7, SE-412 50 Göteborg

Malmö
Slussgatan 10, SE-211 30 Malmö

Luleå
Västra Varvsgatan 3, SE-972 36 Luleå

www.ateljelyktan.se